



ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА ХВ-784

БЫСТРОСОХНУЩИЙ для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Лак ХВ-784 быстросохнущий предназначен для тонирования и защиты деревянных изделий. Образует атмосферостойкое износостойкое покрытие, устойчивое к воде, химическим воздействиям и перепаду температур. Благодаря хорошей растекаемости, идеален для отделки изделий, имеющих неровную поверхность. Лак подчеркнет натуральную фактуру деревянных изделий и придаст им благородный оттенок. Применяется внутри и снаружи помещений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лакирование деревянных стен, дверей, плинтусов, наличников, перил, различных конструкций из дерева и шпона.

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или тампоном на чистую поверхность в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1 час. Полное высыхание покрытия наступает через 2 часа.

РАСХОД

Расход лака составляет 100-120 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от огня. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на кожу промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.

ХРАНЕНИЕ

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от -30 до +30°C. Оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, приборов отопления и электрических устройств. Срок годности - 60 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Синтетические смолы, пластификатор, пигменты, органические растворители.

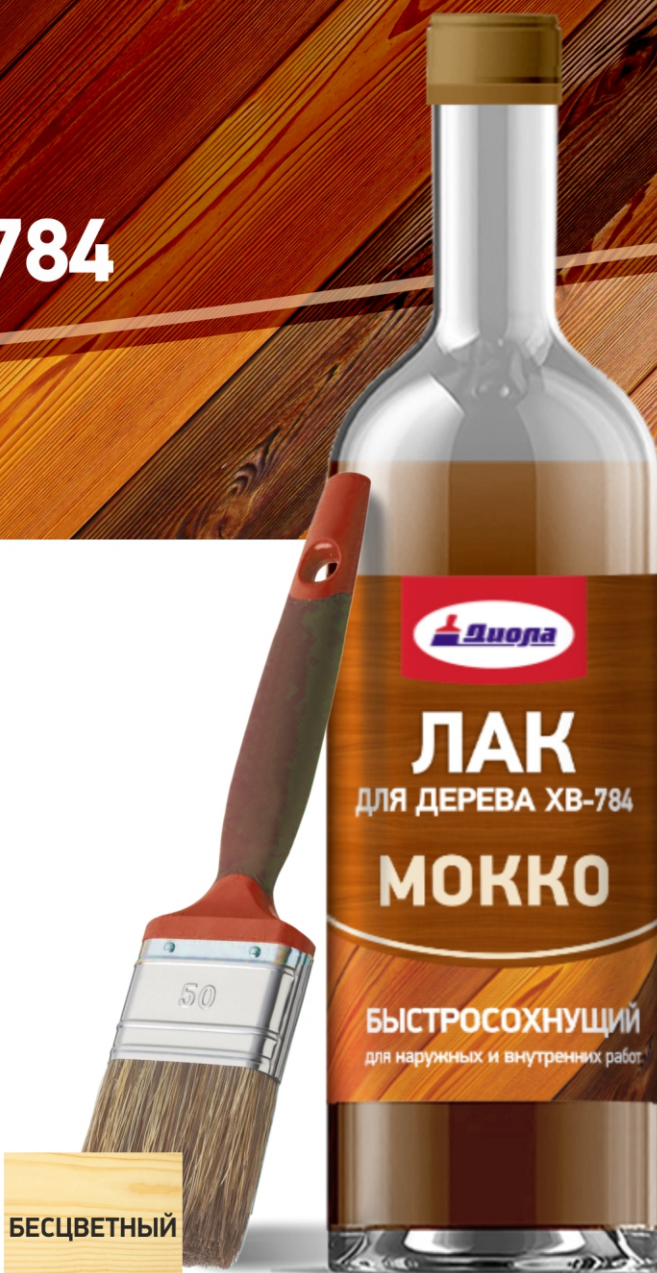

БЕСЦВЕТНЫЙ

СОСНА	ЛИМОН	МОККО	КРАСНОЕ ДЕРЕВО
ПАЛИСАНДР	ЛИСТВЕННИЦА	ОРЕХ	ВЕНГЕ
ДУБ	КЛЕН	ДУБ МОРЕННЫЙ	ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО

бутылка: 0.5 л



000 Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.12-018-23599235-2019

