


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИГМЕНТ- КРАСИТЕЛЬ

ДЛЯ БЕТОНА, ЦЕМЕНТНЫХ И ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ,
ЗАТИРОЧНЫХ СОСТАВОВ, ШТУКАТУРОК

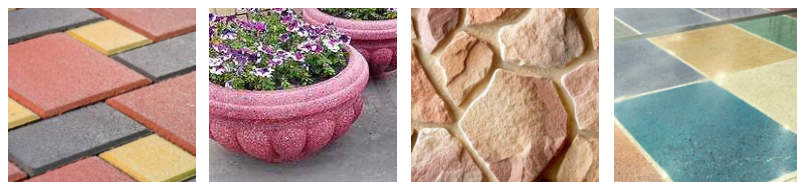

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

ИСКУССТВЕННЫЙ
КАМЕНЬ

НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ

Пигмент-краситель предназначен для окрашивания бетона, цементных и гипсовых смесей, затирочных составов и декоративных штукатурок. Применяется при производстве тротуарной плитки, искусственного камня, брусчатки, декоративных скульптур, малых архитектурных форм и наливных полов. Обладает высокой светостойкостью, устойчив к щелочам, не токсичен и безопасен для окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отмерить необходимое количество пигмента (1-5% от массы цемента или гипса), постепенно ввести в приготавливаемый раствор, при постоянном перемешивании.

Перед использованием необходимо произвести пробный замес. Для светлых оттенков рекомендуется использовать белый цемент.

ВНИМАНИЕ

Пигмент сильноокрашающий, рекомендуется использовать перчатки. Смывается при помощи теплой воды и моющего средства.

Цвета

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ



СВОЙСТВА

- Высокая насыщенность цвета
- Атмосферостойкость
- Не влияет на технические характеристики строительных растворов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пигмент не является пищевым красителем, избегать вдыхания и попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

Неорганический железооксидный пигмент.

фасовка: 0,5 кг

