
Диола

ПРОФ-22
профессиональный стандарт

ГРУНТОВКА
ДЛЯ ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ

СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ, ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ



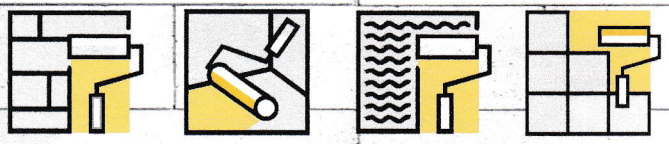

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка на акриловой основе с пигментом жёлтого цвета. Предназначена для обработки пористых и сильно впитывающих оснований: газо- и пенобетон, керамический и силикатный кирпич, керамзитобетон и шлакоблоки, а также гипсовые и цементные штукатурки, цементные и гипсовые стяжки. Состав снижает впитывающую способность поверхности, предотвращает быстрое пересыхание кладочных и отделочных смесей. Это способствует прочному сцеплению гипсовых и цементных составов с основанием, а также дальнейшему равномерному набору прочности без трещин и отслоений. Рекомендуется под гипсовые и цементные штукатурки, плиточный клей, а также при устройстве цементных и гипсовых стяжек.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно быть очищено от старых отслаивающихся покрытий, пыли, грязи и тщательно высушено. Грунт перемешать перед применением. Работы по нанесению состава следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Наружные работы производить в сухую безветренную погоду, не допуская попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность. Наносить грунт кистью или валиком в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в течение 2 часов при температуре +20±20°С. Во время высыхания грунта избегать оседания на поверхности строительной пыли. Полное время высыхания 24 часа при t +20°С и относительной влажности воздуха 65%.

РАСХОД: Расход составляет 200-300 г/м² при приме-нении грунтовки в 1 слой, в зависимости от типа основания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Полное время высыхания 24 часа при t +20°С и относительной влажности воздуха 65%.

СВОЙСТВА

- снижает впитываемость основания
- повышает адгезию наносимых отделочных составов
- быстро высыхает
- укрепляет основание
- высокая проникающая способность
- безопасна для здоровья
- образуется паропроницаемая поверхность
- подходит для любых минеральных оснований

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 до +30°С, не допускать замораживания, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить вблизи радиаторов отопления. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Грунтовка не токсична, пожаро-, взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу обильно промыть водой.

СОСТАВ: Акриловый латекс, пигмент, функциональные добавки, вода.

фасовка: 1, 3, 5, 10 кг

Диола
ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел.: +7(383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016

СИСТЕМА КАЧЕСТВА СЕРТИФИЦИРОВАНА ISO 9001