



ЛАК ЯХТНЫЙ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ У-440

Износоустойчивый

Трещиностойкий

Надежная защита
от биопоражений

Водо- и атмосферостойкий

ЗАЩИТА



Назначение:

Лак яхтный предназначен для защитно-декоративного покрытия деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, в том числе яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, мебели и лестниц. Образует высокопрочное износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды, бытовых моющих средств и выгоранию. Допускается нанесение лака на металлические и ранее окрашенные алкидными составами поверхности.

Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим и чистым. Ранее неокрашенную древесину очистить от смолы, загрязнений и отшлифовать. Для обеспечения биозащиты рекомендуется обработка поверхности прозрачным антисептиком. Ранее лакированные поверхности очистить от старого отслаивающегося лака, зашлифовать до матовости и обеспылить. Подготовленную поверхность грунтовать в один слой антисептиком, чтобы усилить защиту древесины от синевы, грибка, плесени и дереворазрушающих насекомых. Работы по нанесению лака выполнять в сухих условиях при температуре окружающей среды от +5 до +30°C и относительной влажности не более 80%.

Свойства:

- образует атмосферостойкое водонепроницаемое покрытие, устойчивое к длительному воздействию воды, а также к бытовым моющим средствам
- имеет оптимальное сочетание твердости и эластичности, не дает трещин
- высокая износоустойчивость: стойкость к истиранию, царапанию, механическим воздействиям
- препятствует биопоражению обработанной поверхности, защищает от дереворазрушающих насекомых
- имеет повышенную устойчивость к выгоранию и воздействию УФ-излучения, не желтеет
- покрытие подчеркивает естественную структуру древесины
- срок эксплуатации составляет 7-9 лет

Применение:

Тщательно перемешать лак перед применением. Наносить кистью или валиком не разбавляя в 1-3 слоя с интервалом между слоями 5-6 часов. Время высыхания лака при температуре ниже +20°C увеличивается. Для получения более гладкого и прочного покрытия промежуточные слои следует слегка отшлифовать. При проведении работ полуматовым лаком для равномерного распределения матирующего компонента необходимо перемешивать состав в рабочей емкости через каждые 10-15 минут.





ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362, e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

ТУ 20.30.11-005-23599235-2016





Лак выпускается в двух видах:

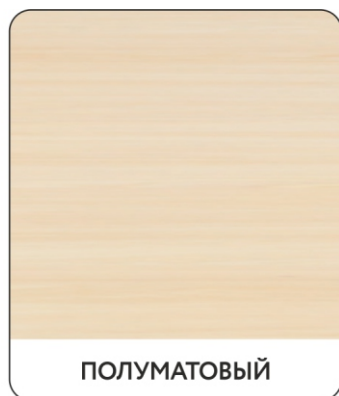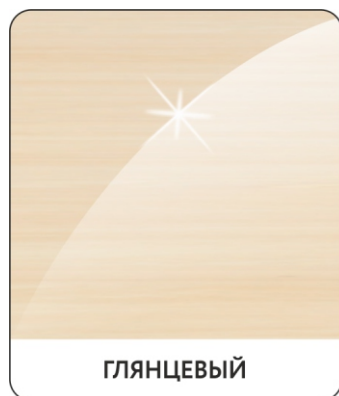

Меры предосторожности:

Беречь от огня! Работы проводить вдали от источников огня и нагревательных приборов. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. При попадании на открытые участки тела или в глаза немедленно промыть проточной водой с мылом. Остатки продукта не сливать в канализацию, в водоемы и на землю. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор.



Состав: Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, функциональные добавки.

Технические характеристики:

Цвет	бесцветный
Блеск	глянцевый / полуматовый
Плотность, г/см ³	0,9-0,92
Разбавитель	уайт-спирит
Расход, мл/м ²	100
Время высыхания на отлип, ч	3-4
Время высыхания между слоями, ч	5-6
Время полного высыхания (отверждения), дн.	4-5

Хранение:

Хранить состав в герметично закрытой таре производителя, в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до +30°C. Срок годности – 3 года с даты изготовления (см. на крышке).

Жестяная банка: 0,75 л / 2,5 л