



АНТИСЕПТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ У-401

Надежная защита
от биопоражений

Подчеркивает текстуру

Образует атмосферостойкое
влагонепроницаемое
покрытие



Назначение:

Декоративный антисептик применяется для тонирования и защиты деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы, деструктивных насекомых). Применяется при наружных и внутренних работах по новым и ранее обработанным деревянным стенам, потолкам, обшивкам, перегородкам, фронтонам, ограждениям, дверям, рамам, скамейкам, садовой мебели, фанере, ДСП, ДВП, строганным, пиленным и бревенчатым конструкциям. Поверх состава, нанесенного на полы, перила или террасы рекомендуется дополнительное финишное покрытие лаком.

Применение:

Перед применением тщательно перемешать состав до однородного состояния. При обработке пораженной или ранее окрашенной поверхности предварительно очистить древесину от старых покрытий и загрязнений. Наносить, периодически помешивая, на сухую и чистую древесину при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C. Состав наносится кистью, валиком или методом распыления в 1-2 слоя (снаружи помещения – до 3 слоев) с промежуточной сушкой 1-2 часа. Полное высыхание поверхности наступает через 24 часа при нормальных условиях. Интенсивность оттенка покрытия зависит от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев.

Состав:

Акриловый латекс, фунгицидные, инсектицидные и функциональные добавки, пылеотталки-валяющий агент, УФ-фильтр, вода.

Свойства:

- защищает древесину от биопоражений и атмосферных воздействий
- предохраняет древесину от УФ-излучения
- образует атмосферостойкое, влагонепроницаемое покрытие
- подчеркивает текстуру древесины
- срок эксплуатации обработанной антисептиком поверхности, не подверженной истиранию – 10 лет внутри помещений и до 3-х лет снаружи
- не содержит органических растворителей, экологически безопасен, практически не имеет запаха

Хранение:

Хранить и транспортировать состав в герметично закрытой таре производителя, при температуре воздуха от +5 до +30°C. Срок годности – 3 года с даты изготовления.

Технические характеристики:

Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавитель	вода
Температура применения	от +5°C, при отн. влажности менее 80%
Расход, г/м ²	в 1 слой 90-100
Время высыхания, ч	между слоями – 1-2 / полное высыхание – 24
Срок службы покрытия внутри / снаружи, лет	10 / 3








евроведро: 1 кг / 3 кг / 10 кг



ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362 e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.23.KK.08.015.E.000915.07.16 от 13.07.2016
ТУ 20.30.11-005-23599235-2016



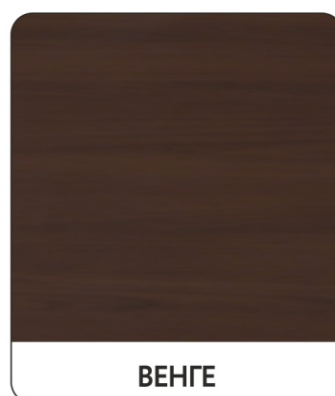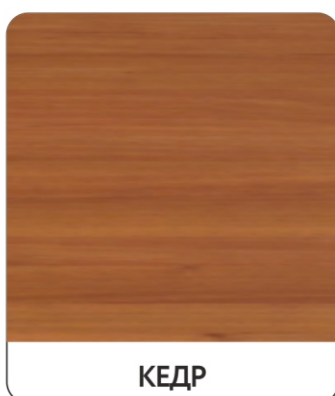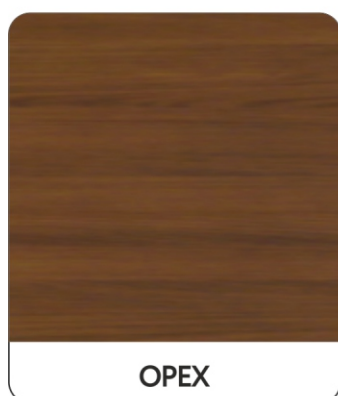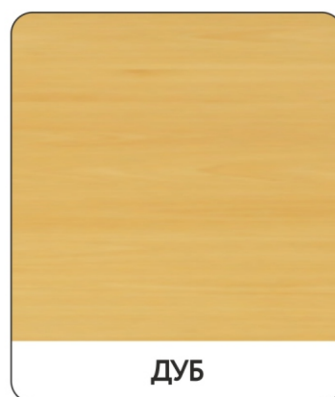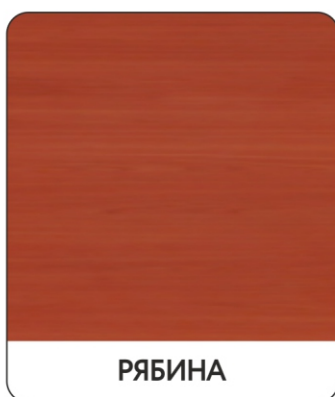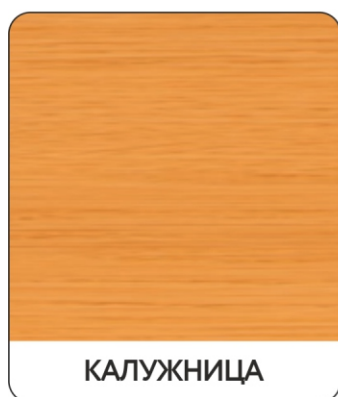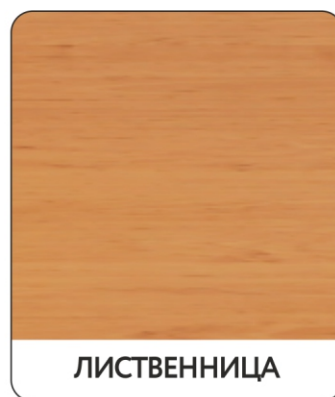

Цветопередача ограничена возможностями типографии и может отличаться от оригинала.