



# Д-291

## ШТУКАТУРКА ТЕКСТУРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

### ГОТОВЫЙ СОСТАВ



Ручная колеровка пигментными пастами на водной основе

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Готовая к применению текстурная штукатурка предназначена для создания декоративного рельефного покрытия стен. Рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких, как стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров. Штукатурка легко наносится с помощью широкого шпателя или мягкого валика. Состав образует прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к сильным перепадам температуры. Укрывает поверхность в 1 слой. После высыхания декоративная штукатурка образует эффектную шероховатую поверхность с выразительной текстурой. Применяется для наружных и внутренних работ.

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Все виды бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых, кирпичных, оштукатуренных оснований, а также поверхности ГКЛ, ГВЛ, ДСП, OSB, твёрдых волокнистых плит.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от загрязнений и осыпающихся участков. Основание должно быть прочным и сухим. Для лучшего сцепления штукатурки с основанием поверхность необходимо обработать грунтовкой.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Работы проводятся при температуре не ниже +5°C. Перед применением состав тщательно перемешать. Штукатурный состав наносится шпателем слоем 1,5 мм. Через 10-15 минут после нанесения формируют фактуру покрытия. В зависимости от желаемого рисунка используются следующие типы инструмента: поролоновый, меховой или фигурный валик, шпатель, трафарет, натуральная губка, кисти, щетки, гребёнки и т.д. Работу на одной поверхности рекомендуется выполнять непрерывно во избежание появления видимых стыков.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть проточной водой. Состав не токсичен, не содержит вредных примесей, пожаро-, взрывобезопасен. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

#### СВОЙСТВА:

- возможно использовать на любых поверхностях
- визуально скрывает мелкие неровности и дефекты поверхности
- атмосферостойкое покрытие, хорошо отталкивает грязь и воду
- длительная жизнеспособность состава
- обладает хорошей адгезией к основанию
- не даёт усадки и трещин
- колеруется пигментными пастами
- экологически безопасна, без запаха

#### КОЛЕРОВКА:

Состав колеруется ручным способом пигментными пастами на водной основе. Возможен подбор цвета по образцу заказчика.

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить при  $t$  от +5 до +30°C. Продукцию, отмеченную на упаковке как «морозостойкая», допускается транспортировать при отрицательной температуре при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания состав разморозить при  $t$  от +5 до +20°C и тщательно перемешать. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

#### СОСТАВ:

Акриловая дисперсия, двуокись титана, мрамор молотый различных фракций, функциональные добавки, вода.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход, кг/м <sup>2</sup>	2,5-3,0
Время высыхания, ч	24
Колеровка пигментными пастами	ручная

фасовка: 7,5 кг / 14 кг




ТУ 22.23.11-016-23599235-2018


ООО Завод «ДИОЛА» 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35Б  
тел./факс: (383) 350-70-90, 362-0-362  
e-mail: info@diola.ru, www.diola.ru

## СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКСТУРЫ


**ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ**

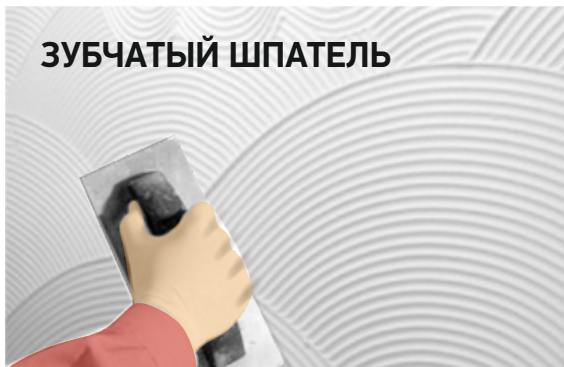

**ФИГУРНЫЙ ВАЛИК**

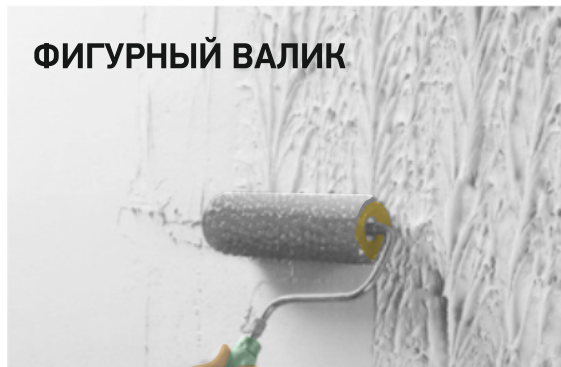


**ШПАТЕЛЬ**

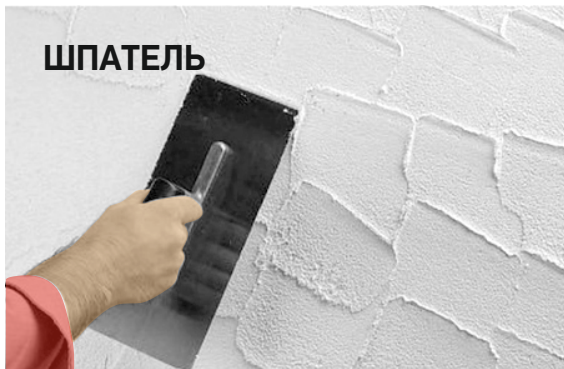

**КИСТЬ**



**ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК**

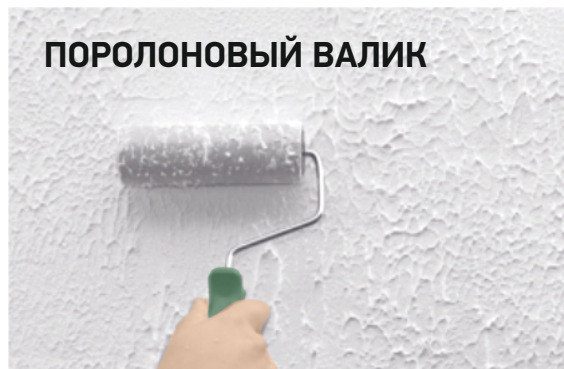

**ЩЕТКА**



штукатурка позволяет моделировать различные текстуры поверхности в зависимости от применяемого инструмента и техники нанесения.